株式会社シンショー

総合カタログ

洗浄機・洗浄車・洗浄機関連商品

SS

目次

高圧洗浄車 —— 3▶8P

SSエコジェッター高圧洗浄車シリーズ
SSパワージェッター高圧洗浄車シリーズ



高圧洗浄機 —— 9▶18P

SSパワージェッター エンジンシリーズ
モーターシリーズ
SSHOTジェッター温水シリーズ

洗管ノズル —— 19▶26P

SSSスーパーノズル

洗浄機関連商品 — 27▶33P

洗浄ガン・アタッチメント・ホース・ホースリール
洗浄機関連商品・スキャンミニカムTV（管内検査カメラ）



SS工法:排水管ライニングシステム —— 34P

カタログ記載仕様は予告なく変更することがあります。

高圧洗浄車

SSエコジェッター　SSパワージェッター

シンショーの最上級グレード高圧洗浄車。
優れた防音性と使い易さの両立を追求し設計。
発売より常に次の時代を見据えて進化し続けています。
どのような現場にも対応でき、お客様に安心をご提供します。

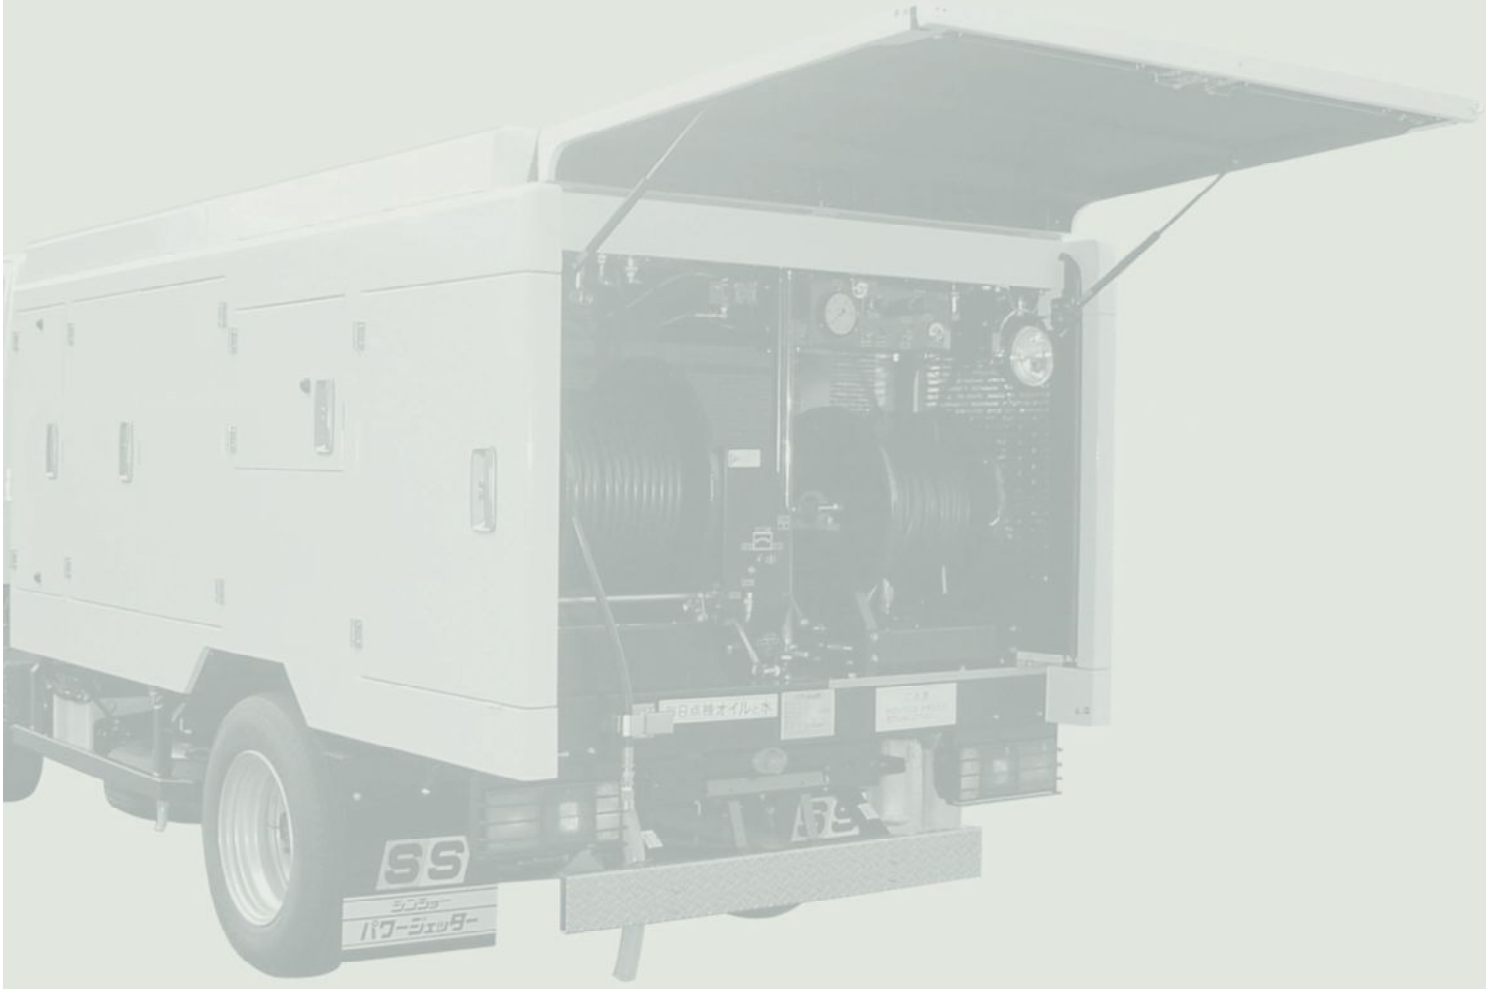

SSパワージェッター/高圧洗浄車シリーズ

68ps 防音型高圧洗浄車 低騒音型

- 2tシャーシ
- ステンレス製水タンク(490ℓ・600ℓ)
- 油圧駆動ホースリール
- 自動運転(スローダウン)装備

高圧洗浄車 車載型式 PJB-1A68ZS 1年車検 PJB-2A68ZS 2年車検

性能型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)
SJD-20100KF	20	104
SJD-2773HF	27	73
SJD-4540	45	42

62ps 防音型高圧洗浄車 低騒音型

- 2tシャーシ
- ステンレス製水タンク(490ℓ・600ℓ)
- 油圧駆動ホースリール
- 自動運転(スローダウン)装備

高圧洗浄車 車載型式 PJB-1A62ZS 1年車検 PJB-2A62ZS 2年車検

性能型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)
SJD-2093	20	93
SJD-2770	27	70

45ps 防音型高圧洗浄車 低騒音型

- 2tシャーシ
- ステンレス製水タンク(490ℓ・600ℓ)
- 油圧駆動ホースリール
- 自動運転(スローダウン)装備

高圧洗浄車 車載型式 PJB-1A45ZS 1年車検 PJB-2A45ZS 2年車検

性能型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)
SJD-15103KF	15	106
SJD-2560HF	24.5	62
SJD-3246HF	32	47

36ps 防音型高圧洗浄車 低騒音型

国土交通省第2次基準値排出ガス対策型高圧洗浄車

- 1.5tシャーシ
- 低排出ガスエンジンを搭載
- 電動ホースリール
- ステンレス製水タンク(350ℓ)
- 自動運転(スローダウン)装備
- 3段切換式スロットル

高圧洗浄車 車載型式 PJC-2A36ELS 2年車検

性能型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)
SJD-1487	14	86
SJD-2150	20.5	50
SJD-3533	34.5	33

36psRJ防音型高圧洗浄車 防音型

- 4箇所の大型収納スペース
- 1.5ｔシャーシ
- ステンレス製水タンク（500ℓ、800ℓ）
- スローダウン付
- 新調圧システムで圧力設定も簡単

高圧洗浄車 車載型式　RJB-1C36EL（1年車検）　RJB-2C36EL（2年車検）

性能型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)
SJD-1487	14	86
SJD-2150	20.5	50
SJD-3533	34.5	33

16.5psRJ防音型高圧洗浄車 低騒音型

- 4箇所の大型収納スペース
- 1.5ｔシャーシ
- ステンレス製水タンク（500ℓ、800ℓ）
- スローダウン付
- 新調圧システムで圧力設定も簡単

高圧洗浄車 車載型式　RJB-1C17EL（1年車検）　RJB-2C17EL（2年車検）

性能型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)
SJD-1439	14	38
SJD-2127	20.5	27

国土交通省指定 排出ガス対策型認定マーク

■排出ガス対策型建設機械の指定とは…

国土交通省が、建設現場の作業環境の改善、機械施工が大気環境に与える負荷の低減を目的として排出ガス対策型建設機械の指定を行うものです。

■シンショーの取り組み…

近年環境対策が問われる中、作業環境の改善のために排気ガス内のHC、黒煙等の有害物質の排出が少ないエンジンの採用に取り組んだ結果、排出ガス対策型建設機械の指定を受けました。

*2次対象機種
36PS防音型高圧洗浄車、洗浄機
16.5PS防音型洗浄機

*3次対象機種
27PS防音型洗浄機

※スローダウン：吐出停止時、自動的にエンジン回転を下げる機能
※1年車検：水タンク500ℓを超える
※2年車検：水タンク500ℓ以下

SSパワージェッター/高圧洗浄車シリーズ

116ps PTO防音型高圧洗浄車

- 4tシャーシ
- ステンレス製水タンク
- 作業工具収納庫
- 油圧駆動ホースリール
- 旋回ホースリール標準装備
- サブホースリール標準装備

オプション
ホース自動整列巻取装置
(トラバーサー)

高圧洗浄車 車載型式 PJB-1B116VP 1年車検

性能型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)
SJD-19210MS	19	210
SJD-20200MK	20	200

68ps PTO高圧洗浄車

- 3tシャーシ
- 自動運転(スローダウン)装備
- 歩道側埋め込みハシゴ
- ステンレス製水タンク(2600ℓ)、最大積載量2500kg
- 旋回ホースリール(Φ19×100m)装備
- 自動整列巻取装置(トラバーサー)

高圧洗浄車 車載型式 PJB-1B68FLP 1年車検

性能型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)
SJD-20100	20	100
SJD-16120	16	120
SJD-2770	27	70

68・36ps PTO防音型高圧洗浄車

- 2tシャーシ
- ステンレス製水タンク(2000ℓ)
- 油圧駆動式正・逆転ホースリール2基搭載
- 自動運転(スローダウン)装備
- 給水車と接続可能な3つの給水口

高圧洗浄車 車載型式 PJB-1A68ZP 1年車検 PJB-1A68DP 1年車検
※設定により45PSも製作可能

性能型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)
SJD-14135KF	14	135
SJD-20100KF	20	100
SJD-2773HF	27	73
SJD-4045HF	40	45

高圧洗浄車 車載型式 PJB-1A36ZP 1年車検 PJB-1A36DP 1年車検

性能型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)
SJD-1480MW	14	80
SJD-2050MW	20	50
SJD-3530MW	34.5	30

40ps PTOグリストラップ洗浄車

- 2tシャーシ
- ステンレス製清水タンク(250ℓ)、回収タンク(750ℓ)
- 高性能ルーツブロア搭載(到達真空度−90KPa)
- 吸排切換弁
- 電動大型ホースリール

高圧洗浄車 車載型式 PJB-1D40DVP 1年車検

性能型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)
SJD-1283	12	83
SJD-2050	20	50
SJD-3033	30	33

32ps 貯水槽洗浄車 発電機搭載型 低騒音型

- 3tシャーシ
- ステンレス製清水タンク（300ℓ）、回収タンク（350ℓ）
- 高性能ルーツブロア搭載
- 連続吸排水
- 電動大型ホースリール
- 25KVA発電機搭載

高圧洗浄車 車載型式 **PJB-1D32DGV**
1年車検

性能型式	圧力（MPa）	水量（ℓ/min）
SJD-830	8	30
SJD-824	8	24

防音型高圧温水洗浄車

シンショーオリジナル洗浄システム

- 1t・1.5t・2t・4tシャーシ
- 独自開発の高圧ヒートコイルを搭載
- 2年車検

特許 第3118402号

	高圧ヒートコイル性能			
車載型式	高圧ヒートコイル型式	温度上昇（℃）	圧力（MPa）	水量（ℓ/min）
PJC-2F36ELB	B-3520	+60	34.5	20
PJC-2F36ELB	B-3520×2	+60	34.5	40
PJB-2A45ZB	B-3520	+60	34.5	20
PJB-2A45ZB	B-3520×2	+60	34.5	40
PJB-2F68ZB	KS-450	+60	45	20
PJB-2F68ZB	KS-450×2	+60	45	40
PJB-2F150DBG	KS-450×2	+60	45	40

※搭載ポンプにより最高圧力・水量は異なります。
※PJB-2F150DBGは、冷水使用時最高圧力70MPaです。

36・29ps 貯水槽洗浄車

36PS
- 3tシャーシ
- 連続吸排水
- ステンレス製
  清水タンク（350ℓ）
  回収タンク（300ℓ）
- 電動大型ホースリール
- 大風量の真空ポンプ搭載

29PS
- 1.5tシャーシ
- 電動回収ホースリール装備
- ステンレス製清水タンク（150ℓ）、鉄製回収タンク（200ℓ）

高圧洗浄車 車載型式 **PJC-1D36DV**
1年車検

性能型式	圧力（MPa）	水量（ℓ/min）
SJD-1434	14	34
SJD-2123	20.5	23

高圧洗浄車 車載型式 **PJC-2D29EV**
2年車検

性能型式	圧力（MPa）	水量（ℓ/min）
SJD-930	9	28
SJD-1518	15	18

防音型ブラスト & 高圧温水洗浄車

シンショーオリジナル洗浄システム

- 1.5t・2tシャーシ
- ブラスト、バキューム、高圧温水洗浄、高圧冷水洗浄
- 2年車検

特許 第3118402号

車載型式	性能型式	圧力（MPa）	水量（ℓ/min）	温水機能	バキューム機能
PJB-2B26ECV	SC-825	20	14	×	○
PJB-2B26ZCV	SC-825	20	14	×	○
PJB-2B26ZCBV	SC-825	20	14	○	○

高圧洗浄機

SSパワージェッター　SS HOTジェッター

100Vモータータイプから大型エンジン防音タイプまで、
高圧洗浄機総合専業メーカーだから出来る豊富なバリエーション。
必要な能力、使用用途にあわせてお選びください。

■エンジンシリーズ
■モーターシリーズ
■温水シリーズ

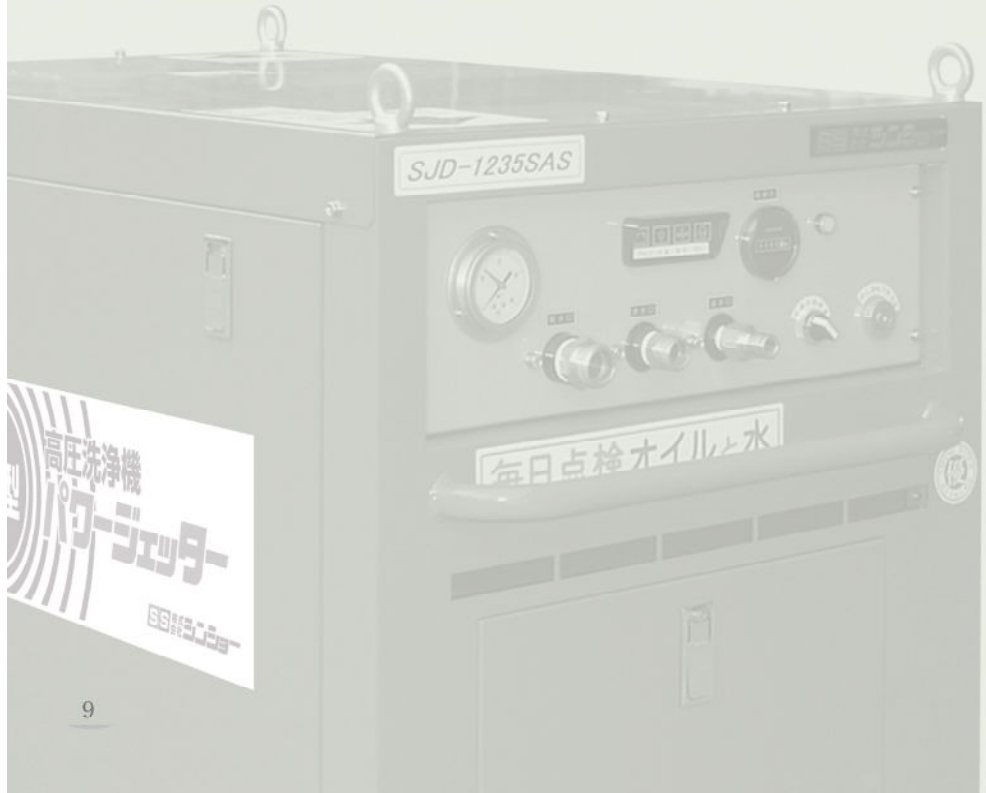

5ps・6.4ps・8ps 防音型 高圧洗浄機

ガソリン仕様

ビルメン　洗管　土木　塗装

- 12ℓの大型燃料タンク搭載
- 自動エアー抜き装置採用。吸水開始時のエアー抜き作業不要
- オイル切れ自動停止装置付
- エンジンスタートは、セルとリコイルの両始動（5psはリコイルのみ）
- 省エネ、スローダウン装置付（8PS）

5ps

6.4ps

8ps

5ps

型　式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJE-1513SA(A)	14.7	13	自吸式	VEGA-4	9×30	678×440×555	51	0102130077

6.4ps

型　式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJE-830SC	8	28	自吸式	VEGA-4	12×20	700×480×600	85	0102130049
SJE-1218SC	12	18	自吸式	VEGA-4	9×30	700×480×600	85	0102130050
SJE-1616SC	16	14	自吸式	VEGA-4	9×30	700×480×600	85	0102130051

8ps

型　式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJE-1030SJS	9.8	28	自吸式	VEGA-4	12×20	770×480×630	98	0102130074
SJE-1518SJS	15	18	自吸式	VEGA-4	9×30	770×480×630	98	0102130075
SJE-2016SJS	20	14	自吸式	VEGA-4	9×30	770×480×630	98	0102130076

14ps・16.5ps 防音型 高圧洗浄機

ディーゼル仕様

洗管　土木　塗装

- 低燃費ディーゼルエンジン搭載
- 省エネ、スローダウン装置付
- 前面集中コントロールで操作は簡単
- 大型燃料タンクで5時間連続運転可能
- 必要水量に合わせて低・中・高速の3モード運転選択（16.5PS）
- 新方式調圧装置で排圧レバー・圧力調整ハンドル操作簡単（16.5PS）

14ps

16.5ps

エコジェッター

国土交通省第2次基準値
排出ガス対策型高圧洗浄機

14ps

型　式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJD-1235SAS	12	35	自吸式	VEGA-4	12×10	1152×664×840	265	0109130021
SJD-2022SAS	20	22	自吸式	VEGA-4	9×10	1152×664×840	265	0109130022

16.5ps

型　式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJD-1250SES	11.5	48	自吸式	VEGA-4	12×10	1355×705×872	370	0109130012
SJD-1439SES	14	38	自吸式	VEGA-4	12×10	1355×705×872	370	0109130013
SJD-2127SES	20.5	27	自吸式	VEGA-4	12×10	1355×705×872	370	0109130014
SJD-3515SES	34.5	16	自吸式	NOVA-4	9×10	1355×705×872	370	0109130015

SSパワージェッター/エンジンシリーズ

27ps・36ps 防音型 高圧洗浄機

ディーゼル仕様

洗管　土木　塗装

- 前面集中コントロール方式
- 省エネ、スローダウン装置付
- 2tトラックに横積可能
- 新方式調圧装置で排圧レバー・圧力調整ハンドル操作簡単

27ps

エコジェッター

国土交通省第3次基準値
排出ガス対策型高圧洗浄機

36ps

エコジェッター

国土交通省第2次基準値
排出ガス対策型高圧洗浄機

27ps

型　式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJD-1560SAS	15	60	自吸式	オプション	12X10	1371X705X862	410	0109130023
SJD-2044SAS	20	44	自吸式	オプション	12X10	1371X705X862	410	0109130019
SJD-3030SAS	30	30	自吸式	オプション	12X10	1371X705X862	410	0109130020

36ps

型　式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJD-1483SDS	14	86	自吸式	オプション	19X10	1550X900X1100	700	0109130016
SJD-2150SDS	20.5	50	自吸式	オプション	15X10	1550X900X1100	700	0109130017
SJD-3533SDS	34.5	33	自吸式	オプション	12X10	1550X900X1100	700	0109130018

50ps・68ps 防音型 高圧洗浄機

ディーゼル仕様

洗管　土木　塗装

- 見やすい操作盤、大きなレバーで操作簡単
- 必要水量に合わせて低・中・高速の3モード運転選択(50ps)
- エンジンの高速・低速切り換えもスイッチ操作で簡単(68ps)
- エアー駆動式調圧弁採用(68ps)
- 70ℓ(50ps)、65ℓ(68ps)の大型燃料タンク搭載

50ps

エコジェッター

68ps

50ps

型　式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	給水方式	洗浄ガン	ホース	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJD-1894SAS	18	94	自吸式	オプション	オプション	1550 X1300X 1140	1000	0109130024
SJD-2083SAS	20	83	自吸式	オプション	オプション	1550 X1300X 1140	1000	0109130025
SJD-2566SAS	25	66	自吸式	オプション	オプション	1550 X1300X 1140	1000	0109130026
SJD-3550SAS	34.5	50	自吸式	オプション	オプション	1550 X1300X 1140	1000	0109130027
SJD-4042SAS	40	42	自吸式	オプション	オプション	1550 X1300X 1140	1000	0109130028
SJD-5034SAS	50	34	自吸式	オプション	オプション	1550 X1300X 1140	1000	0109130029

68ps

型　式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	給水方式	洗浄ガン	ホース	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJD-2773SA	27	73	自吸式	オプション	オプション	2500X1500X1550	1500	0109130008※
SJD-4540SA	45	40	自吸式	オプション	オプション	2500X1500X1550	1500	0109130009※
SJD-7033SA	70	33	自吸式	オプション	オプション	2500X1500X1550	1500	0109130010※

SJD-7033SA・70MPaは1時間定格(連続定格は50MPa)

※印は受注生産となります

コンパクトタイプ

ガソリン仕様

ビルメン　洗管　土木　塗装

- 大型車輪付
- 移動性を重視し、軽量コンパクトで作業が簡単
- アンローダーバルブで圧力を自由に設定
- 軽量設計で持ち運びラクラク

6.4/8ps

8PS

2.8ps

6.4/8ps

型　式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	エンジン(PS)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJE-1515HD	15	14	6.4	自吸式	VEGA-4	9×30	850×510×665	50	0102130058
SJE-1030HD	10	28	8	自吸式	VEGA-4	12×30	850×510×685	62	0102130059
SJE-1518HD	15	18	8	自吸式	VEGA-4	9×30	850×510×685	62	0102130060
SJE-2016HD	20	14	8	自吸式	VEGA-4	9×30	850×510×685	62	0102130061

2.8ps

型　式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	エンジン(PS)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJE-1010MB	10	10	2.8	自吸式	VEGA-4	6×30	468×350×463	24	0102130001

フレームタイプ

ガソリン仕様

洗管　土木　塗装

- フレーム内にホースリールを内蔵
- 洗浄ガンも本体に同時収納
- 大型車輪付

4/6.4/8ps

8PS

4/6.4/8ps

型　式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	エンジン(PS)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJE-715FD	7	16	4	自吸式	VEGA-4	9×10	970×712×680	85	0102130062
SJE-630FD	6	28	6.4	自吸式	VEGA-4	12×10	970×712×680	92	0102130064
SJE-1030FD	10	28	8	自吸式	VEGA-4	12×10	970×712×680	105	0102130065
SJE-1517FD	15	18	8	自吸式	VEGA-4	9×10	970×712×680	105	0102130066
SJE-2016FD	20	14	8	自吸式	VEGA-4	9×10	970×712×680	105	0102130067

洗浄機ご使用上のご注意

- ご使用前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 日常の保守点検を確実に行って下さい。又1年に1回のオーバーホールを確実に実施して下さい。
- 作業前に各部を点検し、不良がある場合は良品と交換して下さい。
- 危険なので仕様の能力を超えた圧力で使用しないで下さい。
- モータータイプの洗浄機は、感電事故防止のため、感電防止用漏電遮断器を接続することが法令で義務付けられています。
- 作業員は必ず充分な安全装備をして作業をして下さい。
- 排気ガスには十分注意をして下さい。
- 高圧水は大変危険です。手を触れたり、周りの人や動物に向けたりしないで下さい。

SSパワージェッター/モーターシリーズ

ボックスタイプ

200V仕様

土木 食品 造船 水畜産

- 有効貯水量100ℓの大型タンク内蔵
- 直径200mmの大型車輪で作業現場内の移動もラクラク
- ホースリール付き

BA

- 場所を取らないタテ型設計
- 工場設置に最適
- 水道直結式は水タンク内蔵

BAM

BA

型　式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	モーター(kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJM-630BC	6	28	3.7	水道直結	VEGA-3	12×20	1140×560×780	110	0101130041
SJM-1030BA	10	28	5.5	水道直結	VEGA-3	12×20	1140×560×780	130	0101130048
SJM-1517BB	15	18	5.5	水道直結	VEGA-3	9×20	1140×560×780	130	0101130016
SJM-2016BB	20	14	5.5	水道直結	VEGA-3	9×20	1140×560×780	130	0101130050

BAM

型　式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	モーター(kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJM-715BBM	7	15	2.2	水道直結又は自吸式	VEGA-4	9×10	550×610×800	108	0101130010
SJM-630BBM	6	28	3.7	水道直結又は自吸式	VEGA-4	12×10	550×610×800	120	0101130042
SJM-1030BAM	10	28	5.5	水道直結又は自吸式	VEGA-4	12×10	550×610×800	140	0101130049
SJM-1517BBM	15	18	5.5	水道直結又は自吸式	VEGA-4	9×10	550×610×800	140	0101130021
SJM-2015BBM	20	14	5.5	水道直結又は自吸式	VEGA-4	9×10	550×610×800	140	0101130032

ボックスタイプ

200V仕様

土木 食品 造船 水畜産

- 現場作業を選ばない豊富な機種を取り揃え
- 超コンパクト設計

11kW

22kW

11kW

型　式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	モーター(kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJM-1438BB	14	39	11	自吸式	VEGA-4	12×10	972×524×656	180	0104130013
SJM-2125BB	20.5	27	11	自吸式	VEGA-4	12×10	972×524×656	180	0104130012
SJM-3515BB	34.5	15	11	自吸式	NOVA-4	9×10	972×524×656	180	0104130011

22kW

型　式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	モーター(kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJM-1483BB	14	85	22	自吸式	オプション	オプション	1303×715×882	383	0107130015
SJM-2150BB	20.5	50	22	自吸式	オプション	オプション	1303×715×882	383	0107130014
SJM-3533BB	34.5	33	22	自吸式	オプション	オプション	1303×715×882	383	0107130016

ボックスタイプ

100V仕様

ビルメン　食品　水畜産

- 場所をとらないタテ型コンパクト設計
- 家庭用100V電源で、どこでも使える軽量・小型
- 自吸、水道直結兼用
- 電気用品安全法に基づく適合性検査に合格

PSE 特定電気用品

0.75kW

型　式	Hz	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	モーター(kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJM-410J	50	4.5	6.8	0.75	自吸・水道直結兼用	B	8.5×10	502×476×890	55	0101130081
SJM-410J	60	4.0	8.2	0.75	自吸・水道直結兼用	B	8.5×10	502×476×890	55	0101130081

コンパクトタイプ

200V仕様

食品　水畜産

- 小型で移動もラクラク
- 経済的なアンローダーバルブ採用
- バリエーション豊富
- モータとポンプはカップリングで直結

HA

- 小型で移動もラクラク
- モーター直結、強力三連プランジャーポンプ
- 経済的なアンローダーバルブ採用
- FRPカバーのスマートなデザイン

TX

HA

型　式	Hz	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	モーター(kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJM-522HA	50	5	22	2.2	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	66	0101130103
SJM-814HA	50	8	14	2.2	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	66	0101130102
SJM-1011HA	50	10	11	2.2	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	66	0101130101
SJM-822HA	50	8	22	3.7	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	73	0101130106
SJM-1314HA	50	13	14	3.7	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	73	0101130105
SJM-1711HA	50	17	11	3.7	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	73	0101130104
SJM-1122HA	50	11	22	5.5	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	85	0101130108
SJM-2014HA	50	20	14	5.5	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	85	0101130107
SJM-427HA	60	4	27	2.2	自吸式	VEGA-4	12×10	840×510×660	66	0101130111
SJM-617HA	60	6	17	2.2	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	66	0101130110
SJM-813HA	60	8	13	2.2	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	66	0101130109
SJM-727HA	60	7	27	3.7	自吸式	VEGA-4	12×10	840×510×660	73	0101130114
SJM-1017HA	60	10	17	3.7	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	73	0101130113
SJM-1313HA	60	13	13	3.7	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	73	0101130112
SJM-1027HA	60	10	27	5.5	自吸式	VEGA-4	12×10	840×510×660	85	0101130117
SJM-1517HA	60	15	17	5.5	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	85	0101130116
SJM-2013HA	60	20	13	5.5	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	85	0101130115

TX

型　式	Hz	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	モーター(kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
TX12-140	50	14	12	3.8	水道直結又は自吸式	オートマチックガン	6×8	860×400×875	40	0112130001
TX12-140	60	12	14	3.8	水道直結又は自吸式	オートマチックガン	6×8	860×400×875	40	0112130001

特殊洗浄機もお引受けいたします。ご相談ください。

SSパワージェッター/モーターシリーズ　高圧洗浄機

超高圧タイプ

200V仕様

土木　造船　塗装

驚異のウォーターパワーで、はがす、みがくを実現

- 粉塵公害も少なく、危険な薬剤も不用のため、二次処理も容易
- サンダーやサンドブラスト等の工法に比べて騒音、振動も少ない
- 研削・剥離面に傷がつかず、きれいな仕上がり

15kW

型式	圧力(MPa)	最大吐出量	給水方式	洗浄ガン	ホース	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJM-2000Ⅱ	200	2.3ℓ/min(at200MPa) 3.0ℓ/min(at150MPa)	水道直結	オプション	オプション	1300×850×1200	980	0633000001※

フレームタイプ

200V仕様

土木　食品　造船　水畜産

ホースリール内蔵

- フレーム内にホースリールを内蔵
- 洗浄ガンも本体に収納
- 大型車輪付で移動もラクラク

2.2/3.7/5.5kW

5.5kW

2.2/3.7/5.5kW

型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	モーター(kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJM-715FB	7	15	2.2	自吸式	VEGA-4	9×10	970×712×680	85	0101130003
SJM-630FB	6	28	3.7	自吸式	VEGA-4	12×10	970×712×680	108	0101130046
SJM-1030FA	10	28	5.5	自吸式	VEGA-4	12×10	970×712×680	120	0101130047
SJM-1517FB	15	18	5.5	自吸式	VEGA-4	9×10	970×712×680	120	0101130008
SJM-2016FC	20	14	5.5	自吸式	VEGA-4	9×10	970×712×680	120	0101130034

海水仕様モーター/エンジン タイプ

200V仕様　ガソリン仕様

造船　水畜産

水産、船舶業界に最適

- 耐海水処理、防蝕性が抜群
- モーター、エンジンの2タイプをご用意
- フレーム内にホースリールを内蔵
- 洗浄ガンも本体に収納
- 大型車輪付で移動もラクラク

5.5kW/8ps

モーター

型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	モーター(kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJM-830KA	8	30	5.5	自吸式	VEGA-4	12×10	970×712×680	125	0101130017※

エンジン

型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	エンジン(PS)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJE-830KD	8	30	8	自吸式	VEGA-4	12×10	970×712×680	118	0102130068※

※印は受注生産となります

ホットユニット

100V仕様

ビルメン　土木　食品　塗装

お手持ちの高圧洗浄機に
接続するだけで温水洗浄が可能

- 経済的な白灯油使用
- 燃料ポンプは耐久性に優れた電磁ポンプ
- 加熱器外部に熱が出ない二重構造

KS-2015HBT

KS-3520HT

KS-3530HT

100V

型　式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	電源(V)	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
KS-2015HBT	5～20	5～15	単相100	VEGA	9×10	920×610×850	75	0115130038
KS-3520HT	5～34.5	5～15	単相100	NOVA	9×10	890×650×950	110	0115130039
KS-3530HT	5～34.5	10～30	単相100	オプション	オプション	912×708×1334	250	0115130033※
KS-4530H	5～45	10～30	単相100	オプション	オプション	920×720×1502	395	0115130034※

※本機の使用は別途高圧洗浄機に接続が必要です。

温水・スチームタイプ

200V仕様

ビルメン　土木　食品　造船　水畜産

スチーム・温水・冷水の1台3役のマルチタイプ

- 経済的な白灯油使用
- オートストップ機能付(注1)
- 湯水時自動停止装置付
- 燃料不足警告灯付
- 大容量の燃料タンク搭載

4kW

5.5kW

4/5.5kW

型　式	Hz	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	モーター(kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
KSJ-1412HT	50	14	13	4	水道直結	RL26	9×10	920×610×850	105	0115130015
KSJ-1412HT	60	12	16	4	水道直結	RL26	9×10	920×610×850	105	0115130015
KSJ-2012HT	50	20	12	5.5	水道直結	VEGA	9×10	1186×640×883	155	0115130014
KSJ-2012HT	60	16	15	5.5	水道直結	VEGA	9×10	1186×640×883	155	0115130014

※(注1) オートストップ機能とは、吐き出し停止後約20秒でモーターをストップする機能です。

エンジン防音タイプ

ガソリン仕様

ビルメン　塗装

電源のない所での温水洗浄作業が可能

- 加熱器燃料は経済的な白灯油使用
- サーモセンサー、圧力スイッチ、フロースイッチ、安全弁等の安全装置内蔵
- 音の静かな防音タイプ

8ps

8ps

型　式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	エンジン(PS)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJE-1814SKT	18	14	8	自吸式	VEGA	9×10	1129×744×952	250	0115130022※

※印は受注生産となります

SS HOTジェッター シリーズ　温水洗浄機

ノンコイル式高温水洗浄機

200V仕様

食品　水畜産

高圧高温水洗浄の決定版　実用新案第3111333号

- 設備内のスチームを熱源とし、独自の熱交換方式で高圧高温水を発生
- 燃料を使用しないため、無煙・無臭・無煤で衛生的
- 常温から95℃の高圧温水吐出可能
- 衛生的で錆に強いステンレスフレームを採用

2.2/5.5kW

2.2/5.5kW

型　式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	モーター(kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJM-715BAS	7	15	2.2	水道直結	Wランスガン	9×10	850×680×945	180	0101130074※
SJM-1517BAS	15	17	5.5	水道直結	Wランスガン	9×10	850×680×945	200	0101130072※

ノンコイル式温水洗浄機

200V仕様

食品　水畜産

高温給水で高圧温水洗浄が可能

- 独自の耐熱プランジャーポンプで工場内・厨房内に配管された温水を使用し、高圧温水を発生
- 最高温度85℃までの高温水を給水可能
- 大水量タイプで残留物の除去に最適
- 衛生的で錆に強いステンレスフレームを採用
- タンク容量25ℓ

2.2/3.7/5.5kW

2.2/3.7/5.5kW

型　式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	モーター(kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJM-523BAH	5	23	2.2	温水給水	VEGA	9×10	664×600×908	108	0101130064※
SJM-714BAH	7	14	2.2	温水給水	VEGA	9×10	664×600×908	108	0101130065※
SJM-823BAH	8	23	3.7	温水給水	VEGA	9×10	664×600×908	115	0101130066※
SJM-1214BAH	12	14	3.7	温水給水	VEGA	9×10	664×600×908	115	0101130068※
SJM-1123BAH	11	23	5.5	温水給水	VEGA	9×10	664×600×908	127	0101130067※
SJM-2014BAH	20	14	5.5	温水給水	VEGA	9×10	664×600×908	127	0101130069※

※印は受注生産となります

温水洗浄機HOTジェッターご使用上の注意

6ヶ月ないし500時間ごとの点検を！

整備が適切に実施されていない場合、火災等重大事故につながることがあります。

- 油漏れする。
- 排気筒から黒煙・火の粉がでる。
- 温水にならない。
- 異常な音がする。
- その他の異常がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、最寄りの（株）シンショーの支店・営業所に点検・修理をお申し付けください。

洗管ノズル

SSSスーパーノズル

管洗浄の効率はノズルで決まります。
シンショー SSSスーパーノズルの豊富な種類の中から、
状況にあわせてお選びください。
また、オリジナルのノズルも1個より製作いたします。

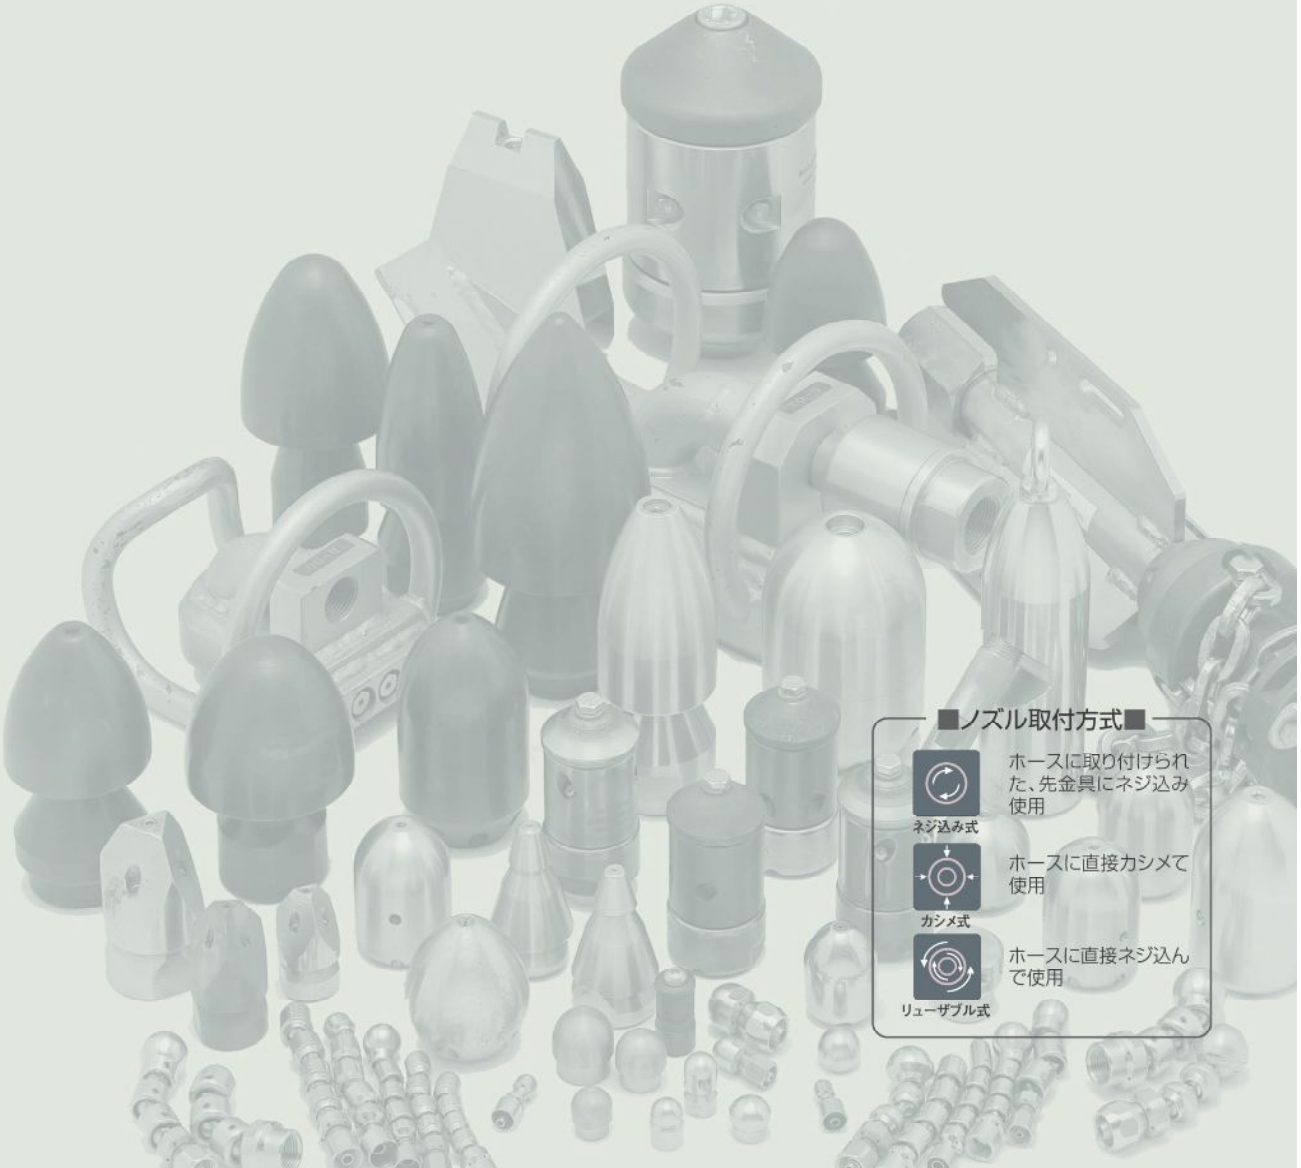

リューザブルタイプ

型式	重量(g)	外径X全長(mm)	適応ホース(mm)	孔数	噴角	コード
B-3.6	30	12X70	3.6	後6	30°	0320280001
B-4.8	60	19X69	4.8	後8	30°	0320280002
B-6.4	100	22X81	6.4	後8	30°	0320280003
B-9.5	151	25X95	9.0	後8	30°	0320280049
C-3.6	50	15X76	3.6	後5	30°	0320280004
C-4.8	70	19X81	4.8	後8	30°	0320280005
C-6.4	110	22X86	6.4	後8	30°	0320280006
J-3.6	15	14X28	3.6	後5	30°	0320280010
J-4.8	25	15X30	4.8	後6	30°	0320280011
J-6.4	50	19X35	6.4	後6	30°	0320280012

ネジ込みタイプ

型式	重量(g)	外径X全長(mm)	接続ネジ径(インチ)	孔数	噴角	コード
TP-2	40	12X75	1/8	後5	45°	0320230030
TP-2 Φ8/M6	16	8X57	M6	後8	45°	0320230040
TP-4	40	12X76	1/8	後5	45°	0320230031
TP-5	15	16X15	1/8	後6	30°	0320230001
TP-6	15	13X19	1/8	後6	45°	0320230002
TP-6 Φ8/M6	3	8X14	M6	後8	45°	0320230039
TP-10	100	22X75	1/4	後6	30°	0320230004
TP-11	160	25X92	3/8	後6	30°	0320230034
TP-12	80	21X71	1/4	後6	30°	0320230005
TP-13	90	22X75	1/4	後6	30°	0320230038

ネジ込みタイプ

型式	重量(g)	外径X全長(mm)	接続ネジ径(インチ)	孔数	噴角	コード
TP-Y1	10	12X19	1/8	後6	30°	0320230007
TP-Y2	25	12X63	1/8	後6	30°	0320230008
TP-Y3	25	12X67	1/8	後5	45°	0320230009

カシメタイプ

型式	重量(g)	外径X全長(mm)	適応ホース(mm)	孔数	噴角	コード
TK1-4.5	30	10X71	4.5	後8	45°	0320230018
TK1-6	40	12X79	6.0	後8	45°	0320230019
TK1-4.0-Φ8	20	8X63	4.0	後6	45°	0320230047
TK1-4.5-Φ8	20	8X63	4.5	後6	45°	0320230048
TK2-4.5	45	10X71	4.5	後8	45°	0320230020
TK2-6	45	12X81	6.0	後8	45°	0320230021
TK2-R-4.5	30	10X79	4.5	後8	45°	0320230035
TK2-C-4.5	45	10X76	4.5	後8	45°	0320230036
TK5-4.5	10	8X25	4.5	後6	30°	0320230024
TK5-6	30	14X28	6.0	後6	30°	0320230025
TK5-62	18	14X28	6.0	後12	35°X6+45°X6	0320230045
TK5-63	21	14X28	6.0	後12	35°X6+90°X6	0320230046
TK6-4.5	5	8X19	4.5	後6	45°	0320230027
TK7-4.0	20	8X64	4.0	後6	30°	0320230054
TK7-4.5	20	8X64	4.5	後6	30°	0320230029

スーパーノズル 洗管ノズル

型式	重量(g)	外径X全長(mm)	接続ネジ径(インチ)	孔数	噴角	コード
A-1/4	50	25X24	1/4	後6	30°	0320060001
A-3/8	90	30X28	3/8	後6	30°	0320060002
A-1/2	70	30X28	1/2	後6	30°	0320060003
O-1/4	40	22X31	1/4	前1+後6	30°	0320060009
O-3/8	80	28X39	3/8	前1+後6	30°	0320060010
O-1/2	100	32X43	1/2	前1+後6	30°	0320060011
O-3/4	180	36X51	3/4	前1+後8	30°	0320060012
P2035-1/4	89	30X28	1/4	前2+後6	前20°+後35°	0320130001
P3035-1/4	89	30X28	1/4	前2+後6	前30°+後35°	0320130002
P2035-3/8	72	30X26	3/8	前2+後6	前20°+後35°	0320130003
P3035-3/8	72	30X26	3/8	前2+後6	前30°+後35°	0320130004
P-1/4	50	26X24	1/4	前1+後6	30°	0320130005
P-3/8	74	30X27	3/8	前1+後6	30°	0320130006
Q-25	25	18X28	1/4	前4+後4	前25°+後25°	0320060017
Q-38	80	25X45	3/8	前4+後6	前15°+後25°	0320060018
Q-50	140	30X58	1/2	前4+後6	前15°+後25°	0320060019
Q-75	290	40X70	3/4	前4+後6	前15°+後25°	0320060020
Z-25/4	100	30X40	1/4	前1+後4	20°	0320060028
Z-25/5	100	30X40	1/4	前1+後5	20°	0320060029
Z-25/6	100	30X40	1/4	前1+後6	20°	0320060030
Z-50/1	250	40X38	1/2	前1+後6	20°	0320060031
Z-50/2	300	39X57	1/2	前1+後6	20°	0320060032
S-50	450	49X56	1/2	前1+後5	25°	0320060033
S-50L	700	50X80	1/2	前1+後6	20°	0320060034
C-3/4	460	45X65	3/4	後6	45°	0320060008
W-1/2	500	40X125	1/2	後6	30°	0320060016

型式	重量(g)	外径X全長(mm)	接続ネジ径(インチ)	孔数	噴角	コード
SP-01	600	42X200	3/8	後5	15°	0320060039
SP-02	1100	60X120	3/4	前1+後6	30°	0320060040
SP-06	1200	60X105	3/4	後6	30°	0320060044
SP-07	1500	62X130	3/4	前1+後8	30°	0320060045
SP-11	1400	70X110	3/4	後10	40°	0320060049
SP-13	1200	50X140	3/4	前1+後10	20°	0320060051

型式	重量(g)	外径X全長(mm)	接続ネジ径(インチ)	孔数	噴角	コード
NY-2	1700	70X100	1	前1+後12	35°X6+45°X6	0320060065

型式	重量(g)	外径X全長(mm)	接続ネジ径(インチ)	孔数	噴角	コード
K-1.5	1600	100X120	3/8	前1+後4	10°X2+15°X2	0320140001
K-2.0	2200	102X150	3/8	前1+後4	5°X2+20°X2	0320140002
K-2.5	2600	112X150	3/8	前1+後4	5°X2+20°X2	0320140003
K-4.0	4000	140X175	1/2	前1+後8	5°X2+15°X2 30°X2+45°X2	0320140004

スクレーパー

●側溝洗浄に効果的（管内洗浄も可能）
●側溝のコーナー部分も効果的に洗浄する様ノズルを配置

型式	重量 (kg)	L×W×H (mm)	接続ネジ径 (インチ)	前方ノズル	推進ノズル	適応管径 (mm)	最少水量 (ℓ/min at 10MPa)	コード
75	10	336×120×108	3/4	1×M10	4×M10	200～ 500	100	0320140017
100	24	440×160×150	1	1×M10	6×M10	300～1000	150	0320140018
125A	36	530×200×180	1 1/4	1×M10	6×M10	400～2000	300	0320140019
150	45	550×230×200	1 1/2	1×M10	6×M10	500～4500	400	0320140020
01	7.5	320×160×150	3/4	—	8×M10	200	100	0320140006

ボム

●管内に堆積した石や砂の除去に
●チェーンやインパクトドリルカッターを使用した後の洗浄、ゴミの除去に

型式	重量 (kg)	外径×全長 (mm)	接続ネジ径 (インチ)	前方ノズル	推進ノズル	適応管径 (mm)	最少水量 (ℓ/min at 10MPa)	コード
75	1.45	58×104	3/4	1×M10	8×M10	80～200	100	1002290003
100A	4.7	79×176	1	—	10×M10	150～300	150	1002290002
100C	8.0	98×179	1 1/4	—	10×M10	150～400	200	1002290005
125	11.5	108×200	1 1/4	—	10×M10	300～600	300	1002290004

ポイント

●閉塞した管を効果的に貫通
●木の根が絡み合い前進できない時

型式	重量 (kg)	外径×全長 (mm)	接続ネジ径 (インチ)	前方ノズル	推進ノズル	適応管径 (mm)	最少水量 (ℓ/min at 10MPa)	コード
101	2.6	68×185	1	1×M6+3×M8	6×M10	150～400	200	0320060059
126	8.3	98×258	1 1/4	4×M8	5×M10	200～800	200	0320060060

RGS

●管壁へ直接あたるノズルと汚れを後方に吐き出すノズルをセット
●油脂が付着した管に

型式	重量 (kg)	外径×全長 (mm)	接続ネジ径 (インチ)	回転ノズル	推進ノズル	適応管径 (mm)	最少水量 (ℓ/min at 10MPa)	コード
28	0.2	28×56	1/4	4×M4	3×M4	30～100	20	0320110011
40	0.55	40×80	1/2	4×M6	3×M6	70～150	40	0320110012
60	1.6	60×111	1	4×M8	3×M8	100～300	100	0320110013
100A	7.4	100×180	1	4×M10	3×M10	200～600	200	0320110014

HRH

●管周囲の洗浄と推進をバランス良く組み合わせたノズル
●木の根の除去、管内をカメラ調査する前に

型式	重量 (kg)	外径×全長 (mm)	接続ネジ径 (インチ)	回転ノズル	推進ノズル	適応管径 (mm)	最少水量 (ℓ/min at 10MPa)	コード
16	0.03	16×33	1/8または1/4	4	—	18～60	10	0320110001
28	0.2	28×56	1/4	4×M4	—	30～100	8	0320110002
40	0.55	40×80	1/2	4×M6	—	70～150	16	0320110003
60	1.6	60×111	1	4×M8	3×M8	100～300	60	0320110004
100A	7.4	100×180	1	4×M10	3×M10	200～600	200	0320110005

HRV

●前面の汚れを効果的に洗浄
●下水本管への接続部など汚れを前方へ押し出したい場合

型式	重量 (kg)	外径×全長 (mm)	接続ネジ径 (インチ)	回転ノズル	推進ノズル	適応管径 (mm)	最少水量 (ℓ/min at 10MPa)	コード
16	0.03	16×33	1/8または1/4	4	—	18～60	10	0320110006
28	0.2	28×56	1/4	4×M4	3×M4	30～100	30	0320110007
40	0.55	40×80	1/2	4×M6	3×M6	70～150	50	0320110008
60	1.6	60×111	1	4×M8	3×M8	100～300	100	0320110009
100A	7.4	100×180	1	4×M10	3×M10	200～600	200	0320110010

スーパーノズル 洗管ノズル

KBR

●比較的少ない水量の洗浄機で使用可能
●熱交換器や油脂の付着した管に

型式	重量 (kg)	外径×全長 (mm)	接続ネジ径 (インチ)	回転ノズル	推進ノズル	適応管径 (mm)	最少水量 (ℓ/min at 10MPa)	コード
28A	0.2	28×56	1/4	4×M4	—	30～100	10	0320110040
40A	0.55	40×80	1/2	4×M6	—	70～150	20	0320110074
60	1.6	60×111	1	4×M8	3×M8	100～300	80	0320110045
100A	7.4	100×180	1	4×M10	3×M10	200～600	200	0320110046

ロトパルス

●強力な振動で管内の薄い堆積物を分解・除去 ※陶管、薄肉プラスチック管には使用できません

型式	重量 (kg)	外径×全長 (mm)	接続ネジ径 (インチ)	回転ノズル	推進ノズル	適応管径 (mm)	最少水量 (ℓ/min at 10MPa)	コード
40AE	0.52	40×80	1/2	4×M4	3×M6	70～150	20	0320110060
60EK	1.6	60×111	1	4×M6	3×M8	100～300	100	0320110059
100AE	7.4	100×180	1	4×M10	3×M10	200～600	200	0320110062

ブルドッグ

●独自の回転方式で回転数を制御 ●高い洗浄力と耐久性を両立

型式	重量 (kg)	外径×全長 (mm)	接続ネジ径 (インチ)	回転ノズル	推進ノズル	適応管径 (mm)	最少水量 (ℓ/min at 10MPa)	コード
40	0.42	37×83	1/2	6×M6	—	40～200	40	1002450003
60A	2.04	60×150	3/4	6×M8	6×M8	100～300	100	1002450004
80	4	100×225	1	5×M10	6×M8	125～400	100	1002450005
100A	7.6	117×256	1	3×M10	6×M10	200～600	200	1002450006

プロペラー

●大径管を効果的に洗浄 ●卵型の管にも適応

型式	重量 (kg)	外径×全長 (mm)	接続ネジ径 (インチ)	回転ノズル	推進ノズル	適応管径 (mm)	最少水量 (ℓ/min at 10MPa)	コード
300A	34.7	285～585×720	1	6×M10	3×M10	300～600	200	0320110048

チェーン

●石灰やコンクリート堆積物、木の根の除去 ●ライニング前の下地調整

型式	重量 (kg)	外径×全長 (mm)	接続ネジ径 (インチ)	回転ノズル	推進ノズル	適応管径 (mm)	最少水量 (ℓ/min at 10MPa)	コード
125TR-SET	3.9～4.85	115～180×280	1	3×M6	4×M8	125～250	80	0320110095
150TR	12.9	135～235×380	1	3×M6	4×M8	150～250	100	0320110102
200R	35	185～385×560	1	3×M10	3×M10	200～400	200	0320110103
400R	47	385～785×625	1	3×M10	3×M10	400～800	300	0320110104

インパクトドリルカッター

●コンクリートや石灰層などの硬い堆積物をインパクト力で粉砕除去
(状況にあわせてインパクトなしも選択可能)

型式	重量 (kg)	外径×全長 (mm)	接続ネジ径 (インチ)	回転ノズル	推進ノズル	適応管径 (mm)	最少水量 (ℓ/min at 10MPa)	コード
40TR※	0.75	40×100	1/2	4×M6	3×M6	42～60	60	1000205011
60TR※	1.9	60×130	1	4×M8	3×M8	62～80	80	0320110105
100	9.0	90×320	1	3×M10	3×M10	100	100	0320110020
120	10.1	110×320	1	3×M10	3×M10	120	100	0320110052
150	16.4	135×400	1	3×M10	3×M10	150	150	0320110021
200	33	175×580	1	3×M10	3×M10	200	200	0320110022
250	35.5	225×580	1	3×M10	3×M10	250	250	0320110023
300	75	275×710	1	3×M10	3×M10	300	300	0320110024
350	77	325×710	1	3×M10	3×M10	350	300	0320110025
400	82	375×710	1または1 1/4	3×M10	3×M10	400	300	0320110026
450	105	425×710	1または1 1/4	3×M10	3×M10	450	400	0320110027
500	110	475×710	1または1 1/4	3×M10	3×M10	500	450	0320110028
600	117	575×710	1または1 1/4	3×M10	3×M10	600	500	0320110029

※40TR、60TRはインパクト付ではありません。

SSSスーパーノズル　洗管ノズル

噴射方向切替えノズル

噴射方向切替えノズル FB

型式	重量(g)	外径×全長(mm)	接続ネジ径(インチ)	孔数	噴角	コード
FB1-1/8	12	13×19	1/8	後6または後2/前4	前45°後45°	0320060073
FB1-1/4	34	18×25	1/4	後6または後2/前4	前55°後45°	0320060074

カッティングノズル





木の根やパッキンのはみ出し部分の切断



型式	重量(g)	外径×全長(mm)	接続ネジ径(インチ)	孔数	噴角	コード
R-12	11	12×22	1/8	後1	45°	0320050006
RZ-25/6	130	30×40	1/4	前1/後7	20°×6+45°×1	0320050007
R-40	240	40×40	3/8または1/2	後1	45°	0320050003
R-55F	340	40×55	1/2	前1	45°	0320050004
R-70	1400	70×70	1/2	後4	45°×1+15°×3	0320050005
R-180	1600	45×180	1	後1	45°	0320050001
Y-180	1500	50×112	3/4	後6または後1	30°×6または45°×1	0320050002

チェーン

28

60TR

小・中径管の主に「さび取り」用として大きな効果

型式	重量(kg)	外径×全長(mm)	接続ネジ径(インチ)	回転ノズル	推進ノズル	適応管径(mm)	最少水量(ℓ/min at 10MPa)	コード
28	0.32	40/28×81	1/4	3×M4	3×M4	40～100	20	0320110068
60TR-SET	3.45	40×112	1/2	4×M6	4×M6	60～150	30	0320110097

プレッシャーノズル

頑固な油汚れ。スケールの除去

TY-30

ZB50/2

型式	重量(g)	外径×全長(mm)	接続ネジ径(インチ)	孔数	噴角	コード
TY-30	90	30×28	3/8	前8	15°	0320060063
ZB-50/2	325	39×57	1/2	後9	20°×6+70°×3	0320060061
SB-50L/2	900	50×80	1/2	後9	20°×6+70°×3	0320060062

ジェットスクリューノズル

管壁に付着した汚れ除去



型式	重量(g)	外径×全長(mm)	接続ネジ径(インチ)	孔数	推進ノズル	コード
SC-2	35	16×33	1/8または1/4	0.8×3	—	0320110043

洗浄機関連商品

洗浄機メーカーだからわかる、作業に必要な関連機器を豊富に準備。
排水管洗浄・土木・食品関係・塗装など各業種にあわせた機器を
お客様へご提供します。

■洗浄ガン・ランス・アタッチメント
■ホース・ホースリール
■洗浄機関連商品
■スキャンミニカムTV（管内検査カメラ）

洗浄ガン・ランス・アタッチメント

型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)
VEGA	31	40
重量(g)	in×out(インチ)	コード
780	3/8×1/4	0321050023

型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)
NOVA400	40	40
重量(g)	in×out(インチ)	コード
840	3/8×1/4	0324130011

型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)
RL-20	20	30
重量(g)	in×out(インチ)	コード
265	3/8×1/4	0324130004

型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)
ライナー3	31	40
重量(g)	in×out(インチ)	コード
590	3/8×1/4	0324130027

型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)
RL-84	56	80
重量(g)	in×out(インチ)	コード
1417	1/2×1/2	0324130023

型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)
RL-124	12	120
重量(g)	in×out(インチ)	コード
1248	1/2×1/2	0324130025

型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)
RL-204	20	200
重量(g)	in×out(インチ)	コード
1348	3/4×1/2	0324130024

型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)
フォームインジェクターガン	16	12
重量(g)	in(インチ)	コード
1290	3/8	0324060007

型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)
G-80	8	13
重量(g)	in(インチ)	コード
580	1/4	0321050006

型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)
G-150	15	23
重量(g)	in(インチ)	コード
860	3/8	0321050007

型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	重量(g)	in(インチ)	コード
Q	45	60	3100	1/2	0321050029

※ランス長さにより重量は異なります。

型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	重量(g)	in(インチ)	コード
U	45	60	3800	1/2	0321050031

※ランス長さにより重量は異なります。

型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	重量(g)	in(インチ)	コード
B	4	10	200	1/4	0321050002

洗浄ガンの組立図

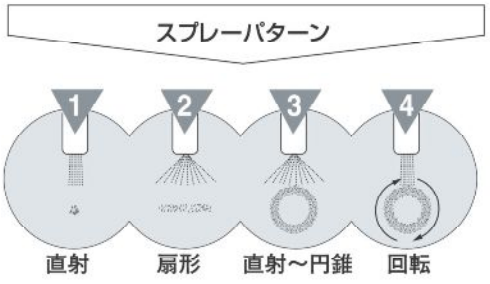

洗浄機関連商品は他にも数多く取扱っております。ご相談ください。

洗浄ガン・ランス・アタッチメント

ランス

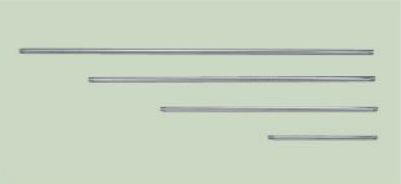

型式	サイズ	コード
O-1	1/4×1000mm	0321050054
O-2	1/4×800mm	0321050055
O-3	1/4×600mm	0321050056
O-4	1/4×300mm	0321050057
O-5	1/4×150mm	0321050058

型式	サイズ	コード
PFL900	1/4×900mm	0324390005

型式	サイズ	コード
ML1200	1/4×1200mm	0324390002

型式	サイズ	コード
LD7-250	2×1/4×250mm	0324390013

型式	サイズ	コード
LD7-1050	2×1/4×1050mm	0324390012

アタッチメント

型式	先端ノズルG
圧力(MPa)	15
重量(g)	300
取付ネジ径(インチ)	1/4
コード	0320190001

型式	アジャスタブルノズル
圧力(MPa)	28
重量(g)	230
取付ネジ径(インチ)	1/4
コード	0320000001

型式	ターボノズルUR-20
圧力(MPa)	20
重量(g)	335
取付ネジ径(インチ)	1/4
コード	0320150007

型式	ターボノズルUR-35
圧力(MPa)	35
重量(g)	725
取付ネジ径(インチ)	1/4
コード	0320150013

型式	ロールオーバーノズルST56
圧力(MPa)	25
重量(g)	236
取付ネジ径(インチ)	1/4
コード	0320420001

型式	フローレギュレーターRF1
圧力(MPa)	25
重量(g)	190
取付ネジ径(インチ)	1/4
コード	1001227001

型式	回転ブラシST21
圧力(MPa)	4
重量(g)	800
取付ネジ径(インチ)	1/4
コード	0324060001

型式	ターボノズルUR-50
圧力(MPa)	50
重量(g)	655
取付ネジ径(インチ)	1/4
コード	0320150017

アダプタ

No.6

No.7

No.10

ボールコック

ニップルA

ニップルB

ボールコック

ワンタッチカプラ

SSF

SPF

SPM

SH

スイベルジョイント

SKL-34

SK-11

JL-DC

SLT

関連商品

●残水処理機／SV-450Ⅱ

洗浄後の水処理に威力を発揮、貯水槽清掃の必需品です。ビッグな揚水、バキュームによる残水処理能力と、連続排水OKの機能は、小型軽量とあいまって使い易さ抜群です。

型式	電源	最大真空度 (kPa)	最大吐出水量 (ℓ/min)	最大吸入揚程 (m)	最大吐出揚程 (m)	最大全揚程 (m)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SV-450Ⅱ	AC100V 50/60Hz	66	80～100	4.5	10	14.5	778X307X400	23	0113100001

●インパクトクリーナー／SPC-510

- 新設給水管の油落としや錆・スケールの除去
- 熱交換器・冷却用コンデンサーなどの細かいパイプや多管式機器の洗浄に最適です。

※エアー供給機として、圧力0.7MPa、容量50 ℓ/min、水供給機として、圧力0.5MPa、容量10 ℓ/minの機械をご用意ください。

型式	電源	タイマー設定	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SPC-510	AC100V 50/60Hz	ON/1～10秒 OFF/1～10秒	420X350X350	21	0113100019

フットバルブ

型式	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	inXout
FV-230	20.5	30	3/8X3/8
寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード	
230X205X190	6	0323011014	

フットバルブ

型式	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	inXout
FV-240	21	40	3/8X1/4
寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード	
259X91X131	1.2	0323011020	

ジェットスイーパー

型式	吸水・排水口径 (インチ)	吸込揚程 (m)	吐出量 (ℓ/min)
JS-830	1 1/2	1.5	100
寸法 W×L(mm)	重量 (kg)	コード	
100X470	3.3	0323011011	

ジェットスイーパー

型式	吸水・排出口径 (インチ)	吸込揚程 (m)	吐出量 (ℓ/min)
JS-1438	2	5	170
寸法 W×L(mm)	重量 (kg)	コード	
130X750	6	0323011010	

ガイドローラー

型式	使用可能ホース外径 (mm)	寸法 W×L(mm)	重量 (kg)	コード
GR-1	φ19.8	125X2200	3	0323011007

ガイドローラー

型式	使用可能ホース外径 (mm)	寸法 W×L(mm)	重量 (kg)	コード
GR-3	φ36.5	180X2500	5.5	0323011009

ガイドローラー

型式	使用可能ホース外径 (mm)	寸法 W×L(mm)	重量 (kg)	コード
バナナ(S)	φ36.5	110X450	2.8	0323011018

洗浄機関連商品は、
他にも多数取り扱っております。
お気軽にご相談ください。

●その他の商事商品

トーラー

止水ボール

ハイスパット

下水管ミラー

送風機

残水用水中ポンプ

バキュームクリーナー

防雨型ストロングライト

水タンク

残留塩素測定器

濁度・色度計

FRPタンク洗浄剤

送水用ホース

洗浄機より洗浄現場まで高圧水を送るために使用します。使用する機械、現場、目的にあわせ適切なものを選択ください。

高圧ゴムホース

圧力に応じ様々な種類があります。目的、使用状況にあわせ適切なものを選択ください。

型式	外径(mm)	最高使用圧力(MPa)	重量(g/m)	ネジサイズ(インチ)
WJ04	13.8	14	220	1/4
WJ06	17.0	14	330	3/8
WJ08	19.8	14	380	1/2
WB2104	14.0	20.5	230	1/4
WB2106	17.2	20.5	340	3/8
WB2108	20.2	20.5	390	1/2

型式	外径(mm)	最高使用圧力(MPa)	重量(g/m)	ネジサイズ(インチ)
IBG280-6	13.9	27.5	320	1/4
IBG280-9	17.7	27.5	500	3/8
IBG280-12	21.0	27.5	600	1/2
IBG350-6	14.0	34.5	340	1/4
IBG350-9	17.7	34.5	520	3/8

温水用高圧ゴムホース

温水洗浄機には温水用高圧ゴムホースを使用ください。ブラックと耐油性ブルー(B)の2種類のホースがあります。目的、使用状況にあわせ適切なものを選択ください。

型式	外径(mm)	最高使用圧力(MPa)	重量(g/m)	元金具ネジサイズ(インチ)
A210-05	13.5	21	220	3/8
A400-05	14.9	40	310	3/8
A210B-06	15.6	21	280	3/8
A400B-06	20.6	40	400	3/8

青ライトホース(ジェットホース)

軽量洗浄ホース 耐キンク性がありホースの折れが少ない。外装がブルーで汚れが目立ちません。

型式	外径(mm)	最高使用圧力(MPa)	重量(g/m)	元金具ネジサイズ(インチ)
SKN-4	11.2	24	80	1/4
SKN-6	15.0	21	120	3/8
SKN-4H	12.8	30	110	1/4
SKN-6H	16.4	30	150	3/8
SKN-8H	21.3	28	260	1/2

ハイライトホース

軽くてしなやか。防除作業にも使用可能。

型式	外径(mm)	最高使用圧力(MPa)	重量(g/m)	元金具ネジサイズ(インチ)
8.5	14.0	5	115	1/4

ホース使用上のご注意

- ホースは消耗品です。異常がない場合でも2年以内の交換を推奨します。
- 損傷(膨れ、外傷、変形)、カシメ部分からの漏れを発見した場合は使用を中止してください。
- 仕様を超える圧力、流体温度、適応流体以外でのご使用はお止めください。
- ホースを折り曲げた状態で使用しないでください。早期に破損する恐れがあります。

ホースリール

型式	巻取り量	コード
E	φ9X50m	0323290006

型式	巻取り量	コード
F	φ9X80m	0323290008

型式	巻取り量	コード
D-6	φ9X100m	0323290004

型式	巻取り量	コード
電動D-6	φ9X100m	0323290009
電動D-6A	φ9X125m	0323290010

型式	巻取り量	コード
A	φ6X50m	0323290001
B	φ9X100m	0323290002

型式	巻取り量	コード
ST-71	φ9X17m	1003290001

管内検査カメラ

スキャンミニカムTVシリーズ

スキャンミニカムTVシリーズ

SMC−32

SMC32は、カメラヘッドの外径31ミリ、管径φ40の曲り管をはじめ、φ40〜φ100の管に対応。台所や洗面所からの屋内配管検査に適しています。
※配管の曲がりや内部状況などにより異なります。

●アルミケース付

鮮明なカラー映像 / オートアイリス機能 / オートホワイトバランス機能 / 距離測定機能 / 距離表示移動機能 / 2電源仕様

型　式	ヘッド径(mm)	照明	ケーブル長(m)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SMC-32LA	31	LED8灯	20	235×315×463	6.5	0735120144

SMC−53

SMC53は、カメラヘッドの外径48ミリ、φ75〜φ150の管に対応。集合住宅の横引管・立管の検査、外部排水管・汚水管・雨水管の検査や、下水管の宅桝から下水本管までの取付管の検査に適しています。

鮮明なカラー映像 / オートアイリス機能 / セルフレベリング機能 / オートホワイトバランス機能 / 距離測定機能 / 距離表示移動機能 / 2電源仕様

型　式	ヘッド径(mm)	照明	ケーブル長(m)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SMC-53A	48	LED24灯	30	300×500×615	14	0735120136

SMC−100

SMC-100はセルフレベリング機能を有したカメラヘッドに、視方向切換・側視回転機能をプラスし、検査時の死角を無くしました。カメラケーブルには、新開発の超ハードケーブルを採用し、長距離の押し込み検査も可能に致しました。管内検査のスペシャリストです。

鮮明なカラー映像 / オートアイリス機能 / セルフレベリング機能 / オートホワイトバランス機能 / 距離測定機能 / 距離表示移動機能 / 視方向切換側視回転機能

型　式	ヘッド径(mm)	照明	ケーブル長(m)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SMC-100A	95	LED24灯	50	381×662×865	30	0735120105※

簡易型ポール式カメラPC-1

●高所点検から浄化槽、小型マンホールの点 検に最適
●ポールは最大4.5mまで伸ばすことが可能
●先端のカメラヘッド本体は防水構造

型式	映像素子	照明	ケーブル長(m)	寸法	重量(kg)	コード
PC-1	1/4インチCCD	高輝度白色LED6個	10	収納時1.9m 最大長4.5m	2.5	0735120065※

※印は受注生産となります

■ 距離表示移動機能

10cm刻みの距離表示が、ボタン操作により画面の4隅いづれかの位置に移動でき、重要ポイントを見のがしにくくなりました。

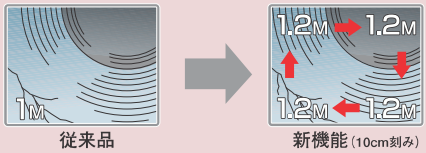

従来品　　新機能(10cm刻み)

■ セルフレベリング機能　特許 第4101125号

管内検査中、カメラヘッドが回転してもモニター画面には、常に水平画像が映し出されますので上下が反転する等の違和感がありません。

SS工法:排水管ライニングシステム

生活環境を改善するとき、自然環境を壊さない。
シンショーオリジナルシステム。
排水管ライニングシステム『SS工法』
ヨーロッパの先端技術をとりいれた環境にやさしい技術で、
住生活を改善していきます。

SS工法

SS工法

SS工法とは

老朽化した敷地内埋設配管・建物内配管をライニングする工法です。

現場の状態・目的により3つの管更生方法で対応します。
埋設管を掘り起こすことなく、建物の損壊も最小限にとどめ、
既設管を再利用する工法のため、短工期で仕上げ、耐久性の向上、
しかも経済的です。

掘り返し不要・短工期仕上げ
建物の損壊を最小限にとどめ、
しかも短工期で作業を完了

廃棄物を出さない工法
地球環境を考えたクリーン工法で、廃棄物処分のための経費軽減にも役立ちます

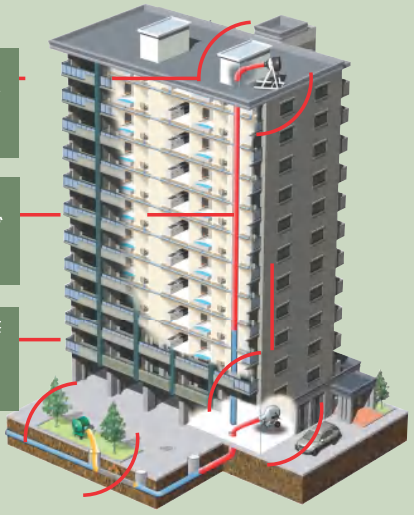

敷地内配管 75～300 スキャンシールシステム

掘り返しすることなく埋設排水管の補修が可能な工法として開発。ライナーと呼ばれるものを樹脂で硬化させ、既存管内部に新しい管をつくります。


ライナー桝から桝まで引き込む


インバーションマシンによりチューブを管壁への押付け形成


樹脂が硬化後チューブを引き抜く

曲がり部分 75～150 スネークライニングシステム®

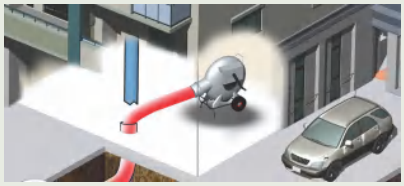

従来の工法では難しいとされていた排水管曲がり部分の補修で、しわの発生を最小限に抑えながら可能にしました。


樹脂混合ライナーをランチャーにセットし、管内へ引き込みます


ヒーター温風により樹脂を硬化させる


端部を補修し完了

建物内立管 75～150 ハウスライニングシステム

高層ビル・マンションの老朽化した排水管・雨水管の更生をも可能にし、また既設管を利用する為、新しい管を敷設するより建物の損壊も無く、短工期で補修、しかも経済的です。


樹脂混合ライナーをライナーガンへセット


補修管内へ反転し挿入


エンドプラグをセットして硬化させる

シンショー商品のご購入にはリース・クレジットをご利用いただけます

大型機器のご採用には
シンショーリース

分割払いでお求めやすい
シンショークレジット

ご利用につきましてはお問い合わせください。

※高額、長期にわたる物件については、諸調査に若干の時間を要することがあります。
調査結果によりましてはお引受けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

レンタル機・中古機のご用命はシンショーへ

高圧洗浄機を中心にレンタル機、および中古機を豊富に取揃えておりますので、お問い合わせください。

全国ネットでお客様のニーズにお応えします

シンショーはすぐれた商品の販売に加え全国8ケ所の事業拠点と全国主要都市の指定サービス工場でアフターサービスに対応しています。

確かな補償で安心の給排水衛生工事のための保険をおすすめします

日本興亜損保代理店

高圧洗浄機―実績と信頼
SS 株式会社シンショー

本　社
〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目10-16
☎(082)278-0072　FAX(082)278-0076

東京営業所
〒132-0022 東京都江戸川区大杉1丁目16-1
☎(03)5663-2050　FAX(03)5663-2055

大阪営業所
〒577-0016 東大阪市長田西3丁目2-32
☎(06)4309-0430　FAX(06)4309-0431

東京サービスセンター
〒132-0021 東京都江戸川区中央2丁目30-18
☎(03)5607-0477　FAX(03)5607-0476

広島営業所
〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目10-16
☎(082)277-5878　FAX(082)278-0076

横浜営業所
〒241-0802 横浜市旭区上川井町2062-5
☎(045)921-7551　FAX(045)921-7555

福岡営業所
〒812-0897 福岡市博多区半道橋1丁目6-17
☎(092)475-3310　FAX(092)475-3312

仙台営業所
〒984-0826 仙台市若林区若林6丁目8-43
☎(022)286-7511　FAX(022)286-8345

広島工場
〒738-0222 広島県廿日市市津田1450-2
☎(0829)72-2344　FAX(0829)72-2349

名古屋営業所
〒454-0866 名古屋市中川区東中島町5丁目99
☎(052)362-8831　FAX(052)362-8832

(株)ジェットサービス
〒132-0022 東京都江戸川区大杉1丁目16-1
☎(03)5663-3577　FAX(03)5663-3579

ISO14001認証取得 広島工場

http://www.ss-shinsho.co.jp/　E-mail:info@ss-shinsho.co.jp